

F-150 农村污水泵浦

新品上市


✓ 不阻塞叶轮设计

✓ 轻巧便于移动

✓ 高效节能

排污无忧

性能曲线

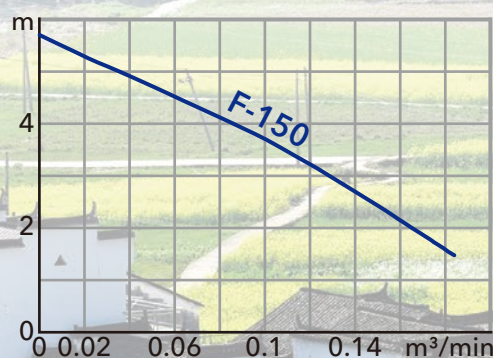

主要标准规格

项目	说明
抽取液	液温 0~40℃
	液质 生活污水、异物污物水
构造	口径 50mm(2inch)
	输出功率 0.15kW
	电动机 2极·干式鼠笼型电动机
	绝缘等级 B级
	保护装置 马达热保护器
	轴承 深沟滚珠轴承
	密封 双组式机械密封
材质	叶轮 涡流式
	轴心 SUS420J
	密封 CA/Alo
	罩壳 ABS工程塑料
	叶轮 PA合成橡胶
	电缆线 H05RN-F



性能规格表

型式	功率 kW (HP)	口径 Inch(mm)	相数 Ø	启动 方式	标准 扬程 m	标准水量		通过 粒径 mm	重量 kg	外型尺寸 mm		
						m³/min	m³/h			长	宽	高
F-150	0.15 (0.2)	2" (50)	1	电容	3.5	0.1	6	25	6.3	225	152	375

※ 此款式无法搭配自耦装置