


●●●● 专为水产养殖环境设计

主要标准规格表

项 目	说 明
抽取液	液温 0~40℃
	液质 杂排水、异物污水
构造	频率 50Hz
	电动机 2极 · 干式鼠笼型电动机
	绝缘等级 B级(0.75kW) · F级(1.5~3.7kW)
	防水等级 IP68
	保护装置 马达过载保护器
	轴承 深沟滚珠轴承
	密封 双组式机械密封
	叶轮 开放式
材质	上盖 FC200
	马达框架 SUS304
	轴心 SUS410(0.75kW) · SUS403(1.5~3.7kW)
	密封 CA/CE & SiC/SiC
	罩壳 FC200
	叶轮 SUS316
	脚架 SUS304
	电缆线 VCT/H07RN-F
其他	特殊型式规格可定制

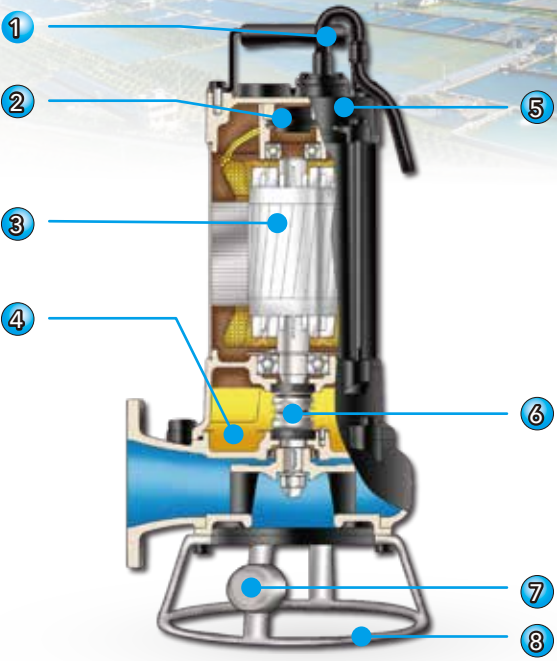

产品特点

① 电缆基座

马达接线特别加强防水处理，电缆基座以硬化树脂Epoxy填补空隙，能有效阻隔水气从电缆线进入马达机体内，达到防漏、防潮要求。

② 马达过载保护器

自动复归型过载保护器，在电流或温度异常之状况下，保护器就会开始动作，自动切断电源，防止马达烧损。

③ 高效干式马达

干式水中鼠笼型感应电动机设计，马达启动、负载耐久性及温升特性，都经过精密的设计考量，线圈以特殊绝缘处理，效能更高，使用更持久。

④ 食品级润滑油

机械密封润滑油采用食品医疗级高纯度白矿油，外观清澈透明、无色无味、不溶于水，符合美国食品医疗管理局FDA和欧洲REACH...等多国规范，不含毒物，不会污染环境及危害生物及人体健康。

⑤ 环氧树脂高固型防水涂料

漆厚可达100μm以上，可耐海水与工业污水及防止化学药剂侵蚀，对于铸铁等金属亦有极佳附着及防锈效果，能有效减缓金属锈蚀。

⑥ 双组式机械密封

采用双组式SiC碳化硅(Silicon Carbide)机械密封，耐氧化、耐腐蚀及耐磨耗特性，适合长时间运转使用；双组式更提供两道防水褶动面，达到完全防水不泄漏，使用寿命长。

⑦ 阳极片

活性越大的金属腐蚀的速度就越快，阳极片与泵浦一同放入海水时，所有的腐蚀将会由活性最大的阳极片来进行反应，保护泵浦不腐蚀至阳极片消耗完毕，能有效延长泵浦使用寿命。

⑧ 脚架

专为水产养殖设计的不锈钢圆型脚架，移动方便且搬运时不伤养殖池的塑胶膜。



F/FN-A1 ^{50Hz} 系列
多功能水产泵浦

HCP 专业 · 创新 · 服务 · 责任
www.hcppump.com.cn




经销商：

DSFNCS5-2306

由于技术不断进步，本公司保留修改设计及规格的权利，不另行通知。
著作权 © 2023 河见电机工业股份有限公司 版权所有

养鱼养虾先养水 是养殖不变的定律，维持良好与稳定的水质，是使养殖环境适合养殖生物成长的重要关键，然而水池的生态变化瞬息万变，会发生很多料想不到的状况，导致大量鱼虾死亡，造成养殖户损失惨重，所以维持水质健康是养殖过程中极重要的环节。

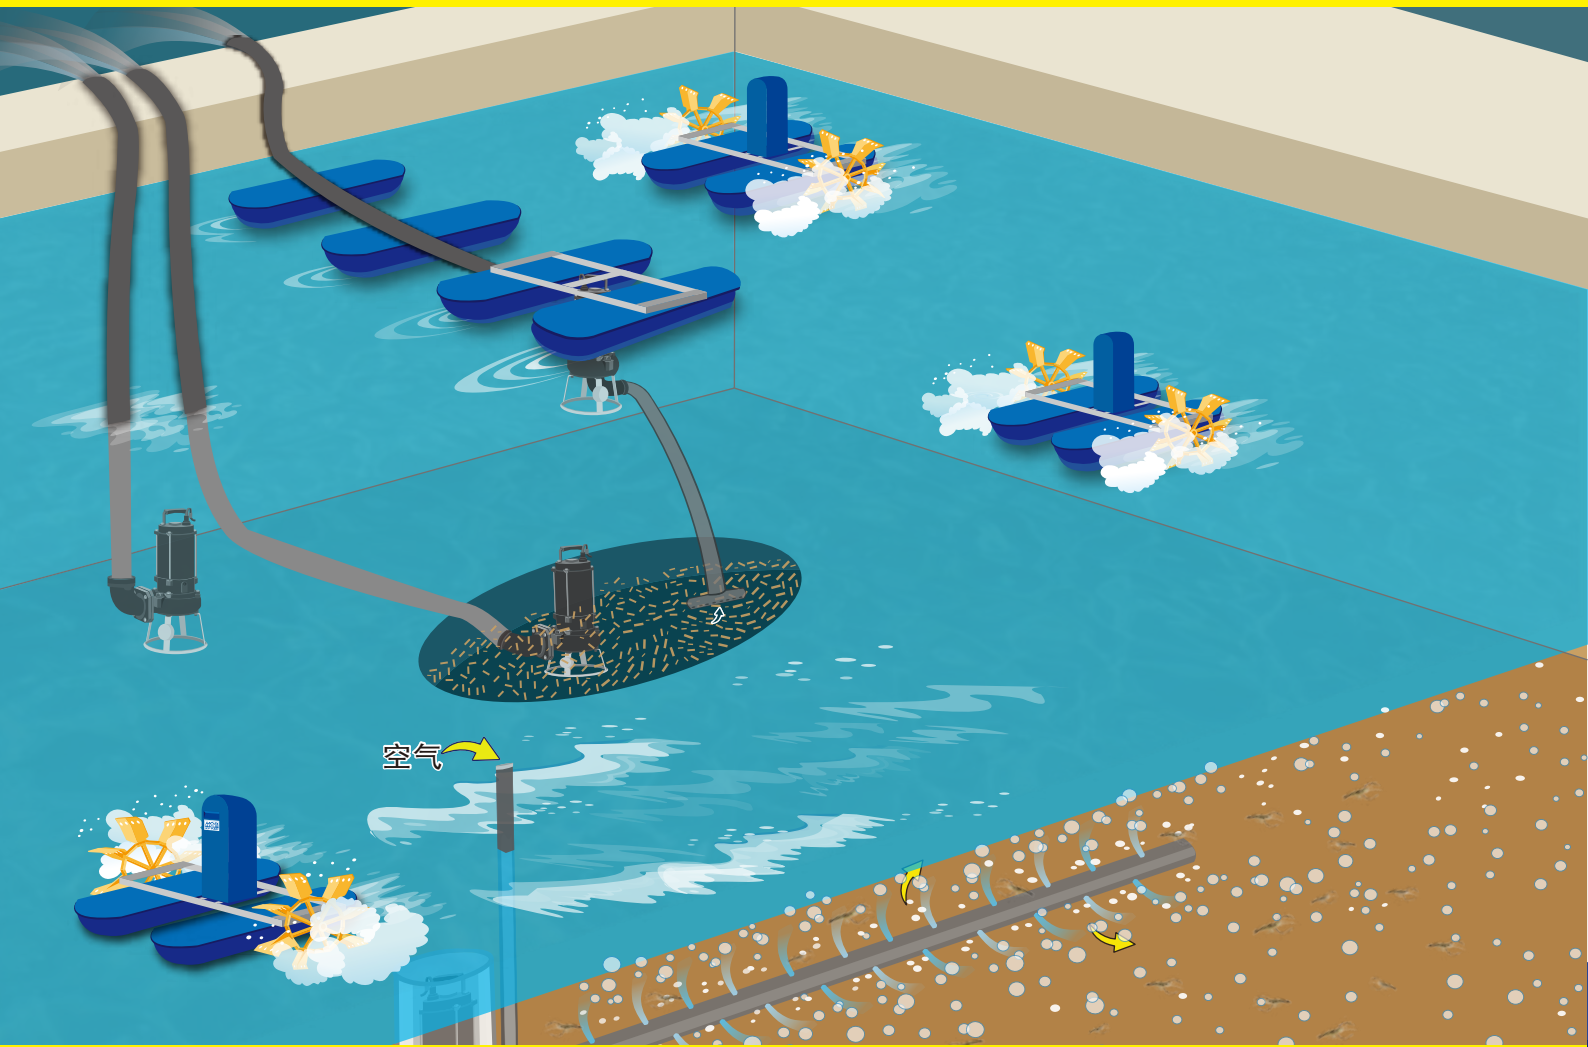

水质管理的重要性

河见专为水质管理设计出最专业的FN-A1型泵浦，拥有3合1功能可搭配各种配件，能为养殖做出最好的水质管理，确保鱼虾有良好生长环境。




FN型 泛用污物泵浦

泵浦外型采用环氧树脂高固型涂料，并且全面加装阳极片，有效减缓海水的腐蚀，能延长泵浦使用年限。专为水产养殖环境设计的不锈钢圆型脚架，移动时不会伤害养殖池的塑胶膜。



性能曲线

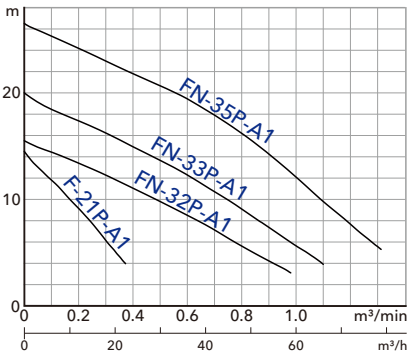

性能规格表

型式 Model	功率 kW(HP)	口径 Inch(mm)	相数 Ø	启动 方式	标准扬程 m	标准水量		通过粒径 mm	重量 kg
						m³/min	m³/h		
F-21P-A1	0.75 (1)	2" (50)	1	电容	9	0.2	12	26	19
FN-32P-A1	1.5 (2)	3" (80)	3	直入	8.5	0.6	36	35	18
			1	电容				34	30
FN-33P-A1	2.2 (3)	3" (80)	3	直入	12	0.6	36	35	37
			1	电容				32	32
FN-35P-A1	3.7 (5)	3" (80)	3	直入	19	0.6	36	35	35

配件

弯管	重量 kg	适用机型
EB3-130	5	1.5~2.2kW
EB3-150A	12	3.7kW
EB4-150A	14	3.7kW


+J型 增氧曝气喷流装置

使用J型增氧曝气喷流装置，吸入空气与水体融合，产生强劲喷射水流及绵密的气泡，并由水底的长曝气管增加大范围的溶氧量，适用水深1.2m，8~12m曝气管(依使用的机型)。



配件

混合室	重量 kg	适用机型
J-1 1/4 B-2"	5	1.5~3.7kW

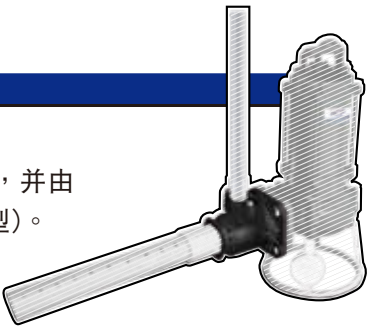

+W型 吸污泥装置

专利设计W型吸污泥装置，专用于养殖过程中抽取池中的底泥，可透过建置池底的污泥坑(虾粪池)，将有毒的污泥水排除，维持水质健康。※**中华民国第M457082号专利**



配件

吸污泥	重量 kg	适用机型
W-2	3	0.75kW
W-3/3	8	1.5~3.7kW
浮船架	重量 kg	适用机型
F-PE2-W	-	0.75~3.7kW

